


16	ボンベチェーンw	ユニクロ鍍金	φ4x1600	4
14	開閉トビラ用錠前	真鍮	30m/m	2
13	取っ手	ZDC #2 クローム鍍金		2
12	キャスター	SPC クローム鍍金	ベアリング入り	2
11	表示板	ユポ #80	120x200	1
10	スパン安定棧	アルミ A6063S	T5 L型 25x50x3t	1
9	壁取付け用縦棧	アルミ A6063S	T5 T型 33x40x3t	2
8	アーチ型梁	アルミ A6063S	T5 L型 25x50x3t	1
7	センター支柱	アルミ A6063S	T5 角 30x30x3t	1
6	アジャスター	Sus304、ボルト(溶融亜鉛鍍金)		1
5	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304		6
4	蝶番	ADC #12、芯棒(Sus304)	φ8	12
3	本体(右) A, B	ガルファン カラー鉄板	0.8t	2
2	本体(左) A, B	ガルファン カラー鉄板	0.8t	2
1	ルーフ(天板)	ガルファン カラー鉄板	0.6t	1
No.	品名	材質	寸法	数量

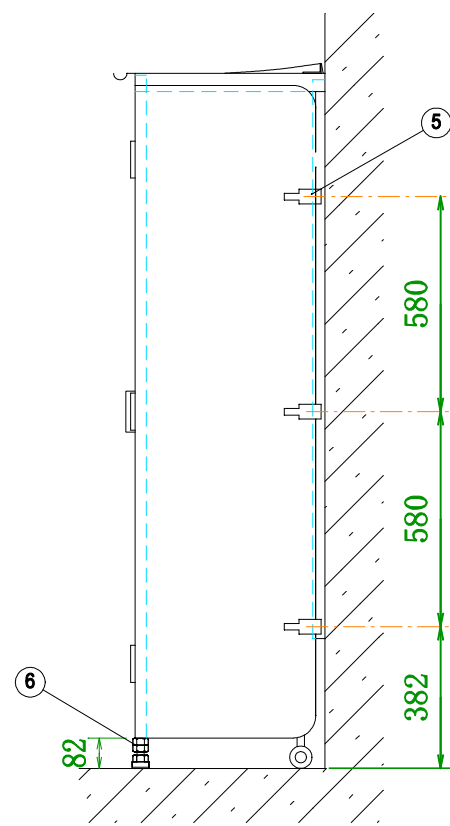

\*震度7(818gal)程度の強い地震でもガスボンベを、転倒させない為に必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

品名	壁付け式ボンベ収納庫
機種	UTIC-504H (背面パネル無し)
作成日	'99.11.5
	高橋産業株式会社