


*震度7(818gal)程度の強い地震でも
ガスボンベを、転倒させない為に必ず
ボンベチェーンは上下2本懸けとして
下さい。

19	開閉トビラ用錠前	真鍮	30m/m	6
18	ボンベチェーンw	φ4x2000	ユニクロ鍍金	12
17	ルーフ梁	アルミ A6063S	・ T5 T型 33x40x3t	16
16	警戒標	ユポ #80	400x600	1
15	取っ手	ZDC #2	クローム鍍金	6
14	強力マグネットキャッチャー	吸着力 11kg	20x60	6
13	スパン安定棧	アルミ A6063S	・ T5 T型 20×40×3t	6
12	架台取付棧	アルミ A6063S	・ T5 T型 20×40×3t	12
11	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S	・ T5 T型 20×40×3t	16
10	背面パネル	ガルファンカラー鉄板	0.6t	6
9	側面パネル	ガルファンカラー鉄板	0.6t	2
8	側面、センターアーチ形梁	アルミ A6063S	・ T5 L型 30×30×3t	7
7	アジャスター	Sus304、ボルト(溶融亜鉛鍍金)		14
6	アーチ形支柱	アルミ A6063S	・ T5 角 30×30×3t	12
5	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304		18
4	蝶番	ADC #12、芯棒(Sus304)	φ8	36
3	前面パネル(右)	ガルファンカラー鉄板	0.8t	6
2	前面パネル(左)	ガルファンカラー鉄板	0.8t	6
1	ルーフ(天板)	ガルファンカラー鉄板	0.6t	6
No.	品名	材質	寸法	数量

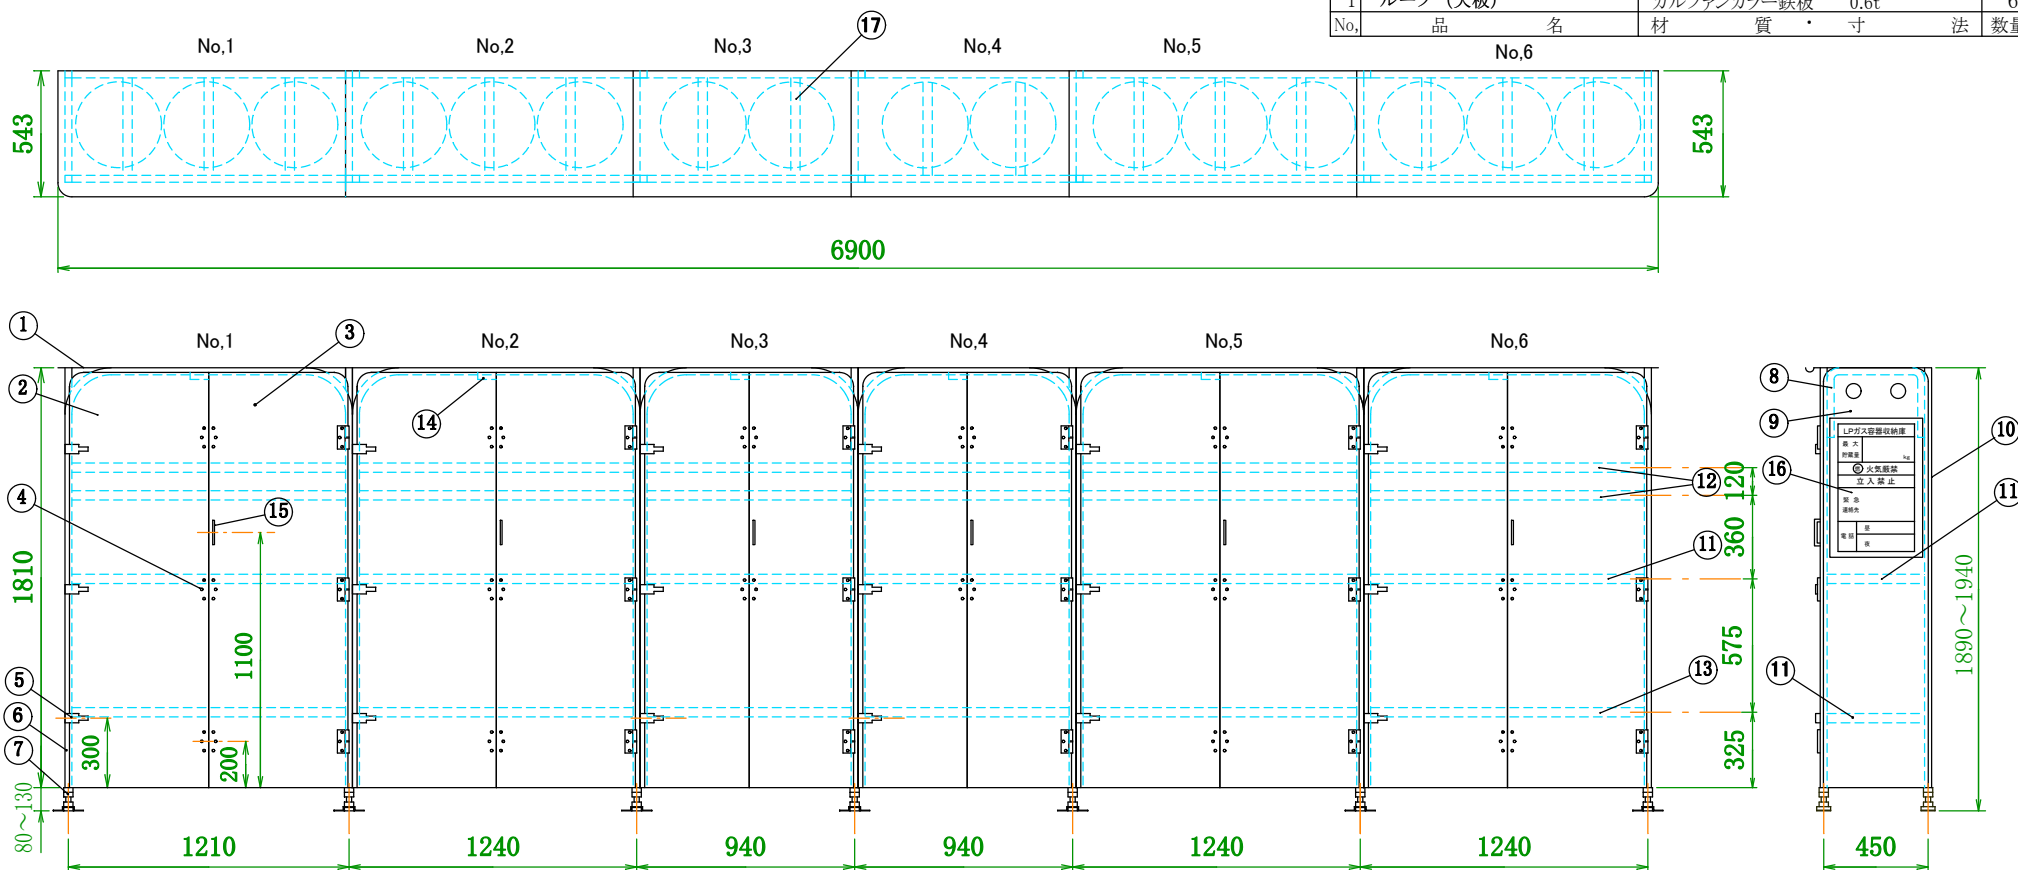

品名	ユニットシステム収納庫
機種	UTIC-516X (背面パネル付き)
作成日	高橋産業株式会社
'06.6.27	