
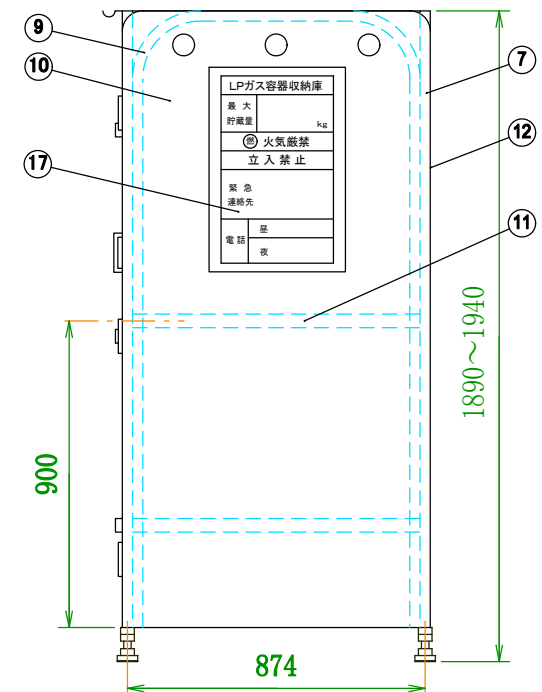


20	開閉トビラ用錠前	真鍮	30m/m	4
19	ボンベチェーンw	φ4x2000 ユニクロ鍍金		16
18	ルーフ梁	アルミ A6063S ・ T5 T型	33x40x3t	8
17	警戒標	ユボ #80	400x600	1
16	取っ手	ZDC #2	クローム鍍金	4
15	強力マグネットキャッチャー	吸着力 11kg	20x60	4
14	スパン安定棧桟	アルミ A6063S ・ T5 T型	20x40x3t	4
13	架台取付桟	アルミ A6063S ・ T5 T型	20x40x3t	8
12	背面パネル	ガルファンカラー鉄板	0.6t	4
11	ボンベ転倒防止桟	アルミ A6063S ・ T5 T型	33x40x3t	14
10	側面パネル	ガルファンカラー鉄板	0.6t	2
9	側面アーチ形支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30x30x3t	5
8	アジャスター	Sus304、ボルト(溶融亜鉛鍍金)		10
7	背面アーチ形支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30x30x3t	4
6	前面アーチ形支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30x30x3t	4
5	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304		12
4	蝶番	ADC #12、芯棒(Sus304)	φ8	24
3	前面パネル(右)	ガルファンカラー鉄板	0.8t	4
2	前面パネル(左)	ガルファンカラー鉄板	0.8t	4
1	ルーフ(天板)	ガルファンカラー鉄板	0.6t	4
No.	品名	材質	寸法	数量

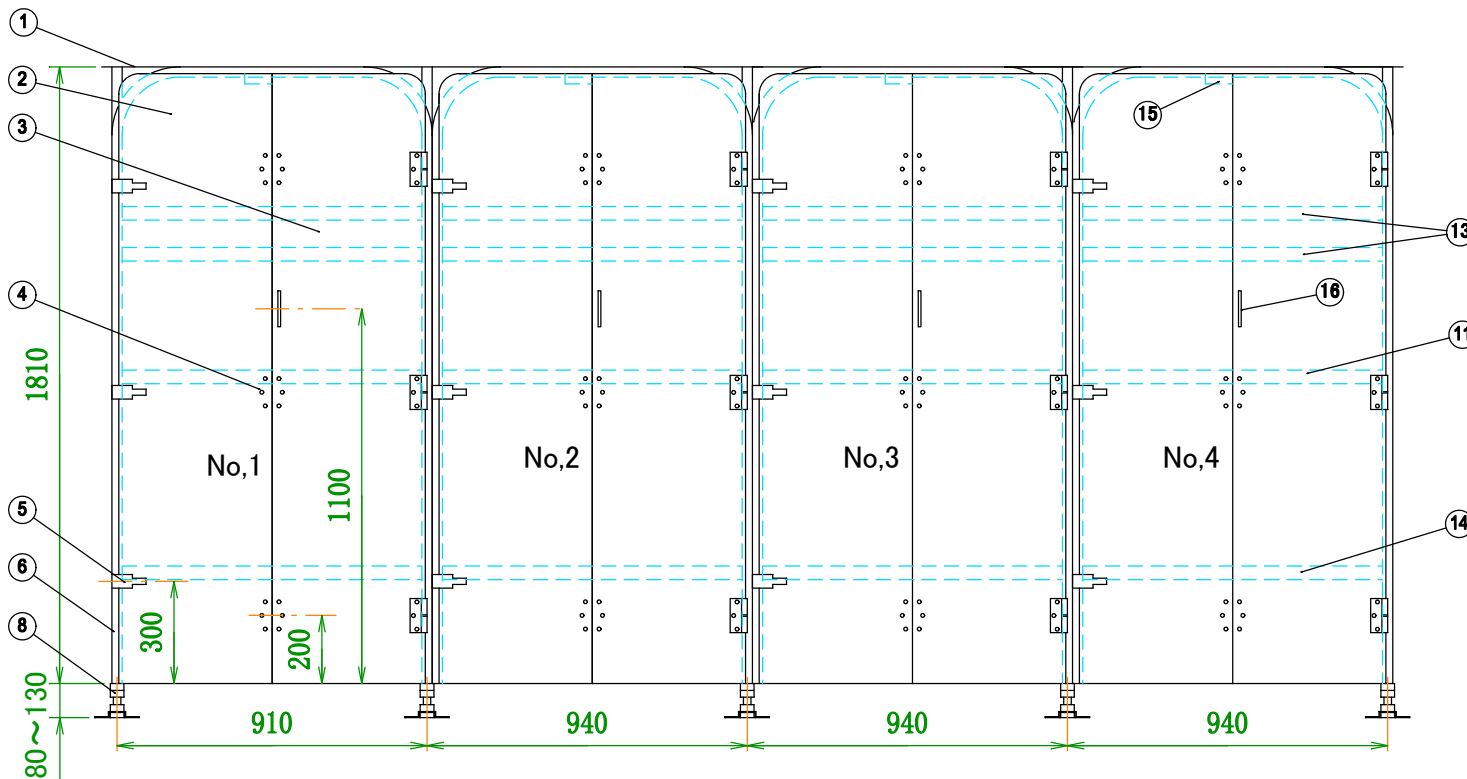

*震度7(818gal)程度の強い地震でも
ガスボンベを、転倒させない為に必ず
ボンベチェーンは上下2本懸けとして
下さい。

品名	ユニットシステム式収納庫
機種	UTIC-516Z (背面パネル付き)
作成日	'99.9.24
	高橋産業株式会社