
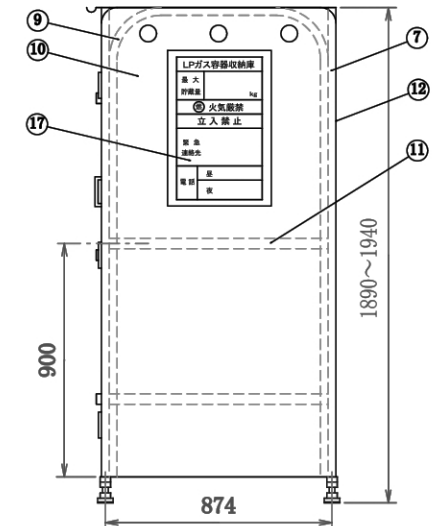


20	開閉トビラ用錠前	真鍮	30m/m	5
19	ボンベチェーンW	φ4×1600	ユニクロ鍍金	20
18	ルーフ梁	アルミ A6063S ・ T5 T型	33x40x3t	10
17	警戒標	ユボ #80	400x600	1
16	取っ手	ZDC #2 クローム鍍金		5
15	強力マグネットキャッチャー	吸着力 11kg	20x60	5
14	スパン安定杖	アルミ A6063S ・ T5 T型	20x40x3t	5
13	架台取付杖	アルミ A6063S ・ T5 T型	20x40x3t	10
12	背面パネル	ガルファンカラー鉄板	0.6t	5
11	ボンベ転倒防止杖	アルミ A6063S ・ T5 T型	33x40x3t	17
10	側面パネル	ガルファンカラー鉄板	0.6t	2
9	側面アーチ形支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30x30x3t	6
8	アジャスター	Sus304、ボルト(溶融亜鉛鍍金)		12
7	背面アーチ形支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30x30x3t	5
6	前面アーチ形支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30x30x3t	5
5	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304		15
4	蝶番	ADC #12、芯棒(Sus304)	φ8	30
3	前面パネル (右)	ガルファンカラー鉄板	0.8t	5
2	前面パネル (左)	ガルファンカラー鉄板	0.8t	5
1	ルーフ (灰被)	ガルファンカラー鉄板	0.6t	5
No.	品名	材質	寸法	数量

*震度7(818gal)程度の強い地震でも
ガスボンベを、転倒させない為に必ず
ボンベチェーンは上下2本懸けとして
下さい。

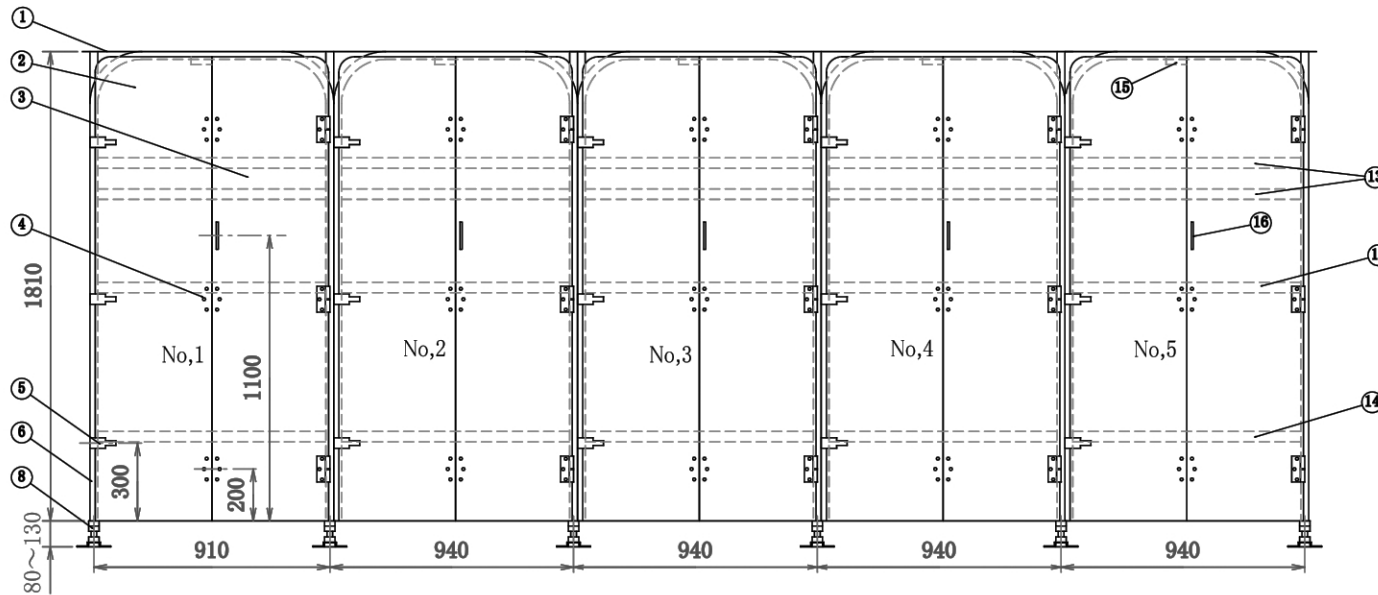

品名	ユニットシステム収納庫
機種	UTIC-519Z (背面パネル付き)
作成日	'99.9.24
	高橋産業株式会社