


443

443

16	ボンベチェーンw	ユニクロ鍍金	2
15	表示板	ユポ #80 120×200	1
14	補強用筋交	アルミ A6063S ・ T5 T型 20x40x3t	1
13	スパン安定桟	アルミ A6063S ・ T5 L型 25x50x3t	1
12	ボンベ転倒防止桟	アルミ A6063S ・ T5 T型 20x40x3t	1
11	調整器取付桟	アルミ A6063S ・ T5 T型 20x40x3t	2
10	アーチ型梁	アルミ A6063S ・ T5 L型 25x50x3t	1
9	後部支柱	アルミ A6063S ・ T5 角 30x30x3t	2
8	センター支柱	アルミ A6063S ・ T5 角 30x30x3t	1
7	アジャスター	Sus304、 ボルト(溶融亜鉛鍍金)	3
6	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304	4
5	蝶 番	Sus304、 芯棒 φ4	4
4	前面パネル	ガルファン カラー鉄板 0.8t	1
3	側面パネル (右)	ガルファン カラー鉄板 0.8t	1
2	側面パネル (左)	ガルファン カラー鉄板 0.8t	1
1	ルーフ(天板)	ガルファン カラー鉄板 0.6t	1
No,	品 名	材 質 寸 法	数量

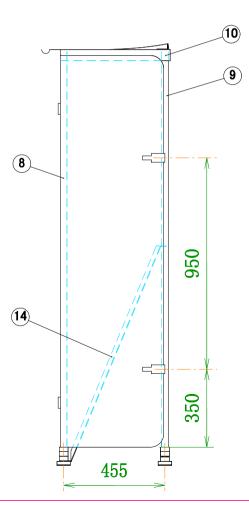

*震度7(818gal)程度の強い地震でも ガスボンベを、転倒させない為に必ず ボンベチェーンは上下2本懸けとして 下さい。

	品名	コンパクト型収納庫
	機種	UTIC-502C (背面パネル無し)
	作成日 '99.11.10	髙橋産業株式会社