No,	品　　名	材　　質　・　寸　　法	数量	No,	品　　名	材　　質　　寸　　法	数量
10	背面パネル	ガルファンカラー鉄板　0.6t	4				
9	側面パネル	ガルファンカラー鉄板　0.6t	2	19	開閉トビラ用錠前	真鍮　30m/m	4
8	側面アーチ形梁	アルミ A6063S ・ T5 L型 30x30x3t	5	18	ボンベチェーンw	φ4x2000　ユニクロ鍍金	8
7	アジャスター	Sus304、ボルト(溶融亜鉛鍍金)	10	17	ルーフ桟	アルミ A6063S ・ T5 T型 33x40x3t	10
6	アーチ形支柱	アルミ A6063S ・ T5 角 30x30x3t	8	16	表示板	ユポ #80　100x200	1
5	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304	12	15	取っ手	ZDC #2　クローム鍍金	4
4	蝶　番	ADC #12、芯棒(Sus304) φ8	24	14	強力マグネットキャッチャー	吸着力　11kg　20x60	4
3	前面パネル（右）	ガルファンカラー鉄板　0.8t	4	13	スパン安定桟桟	アルミ A6063S ・ T5 T型 20x40x3t	4
2	前面パネル（左）	ガルファンカラー鉄板　0.8t	4	12	架台取付桟	アルミ A6063S ・ T5 T型 20x40x3t	8
1	ルーフ（天板）	ガルファンカラー鉄板　0.6t	4	11	ボンベ転倒防止桟	アルミ A6063S ・ T5 T型 20x40x3t	14

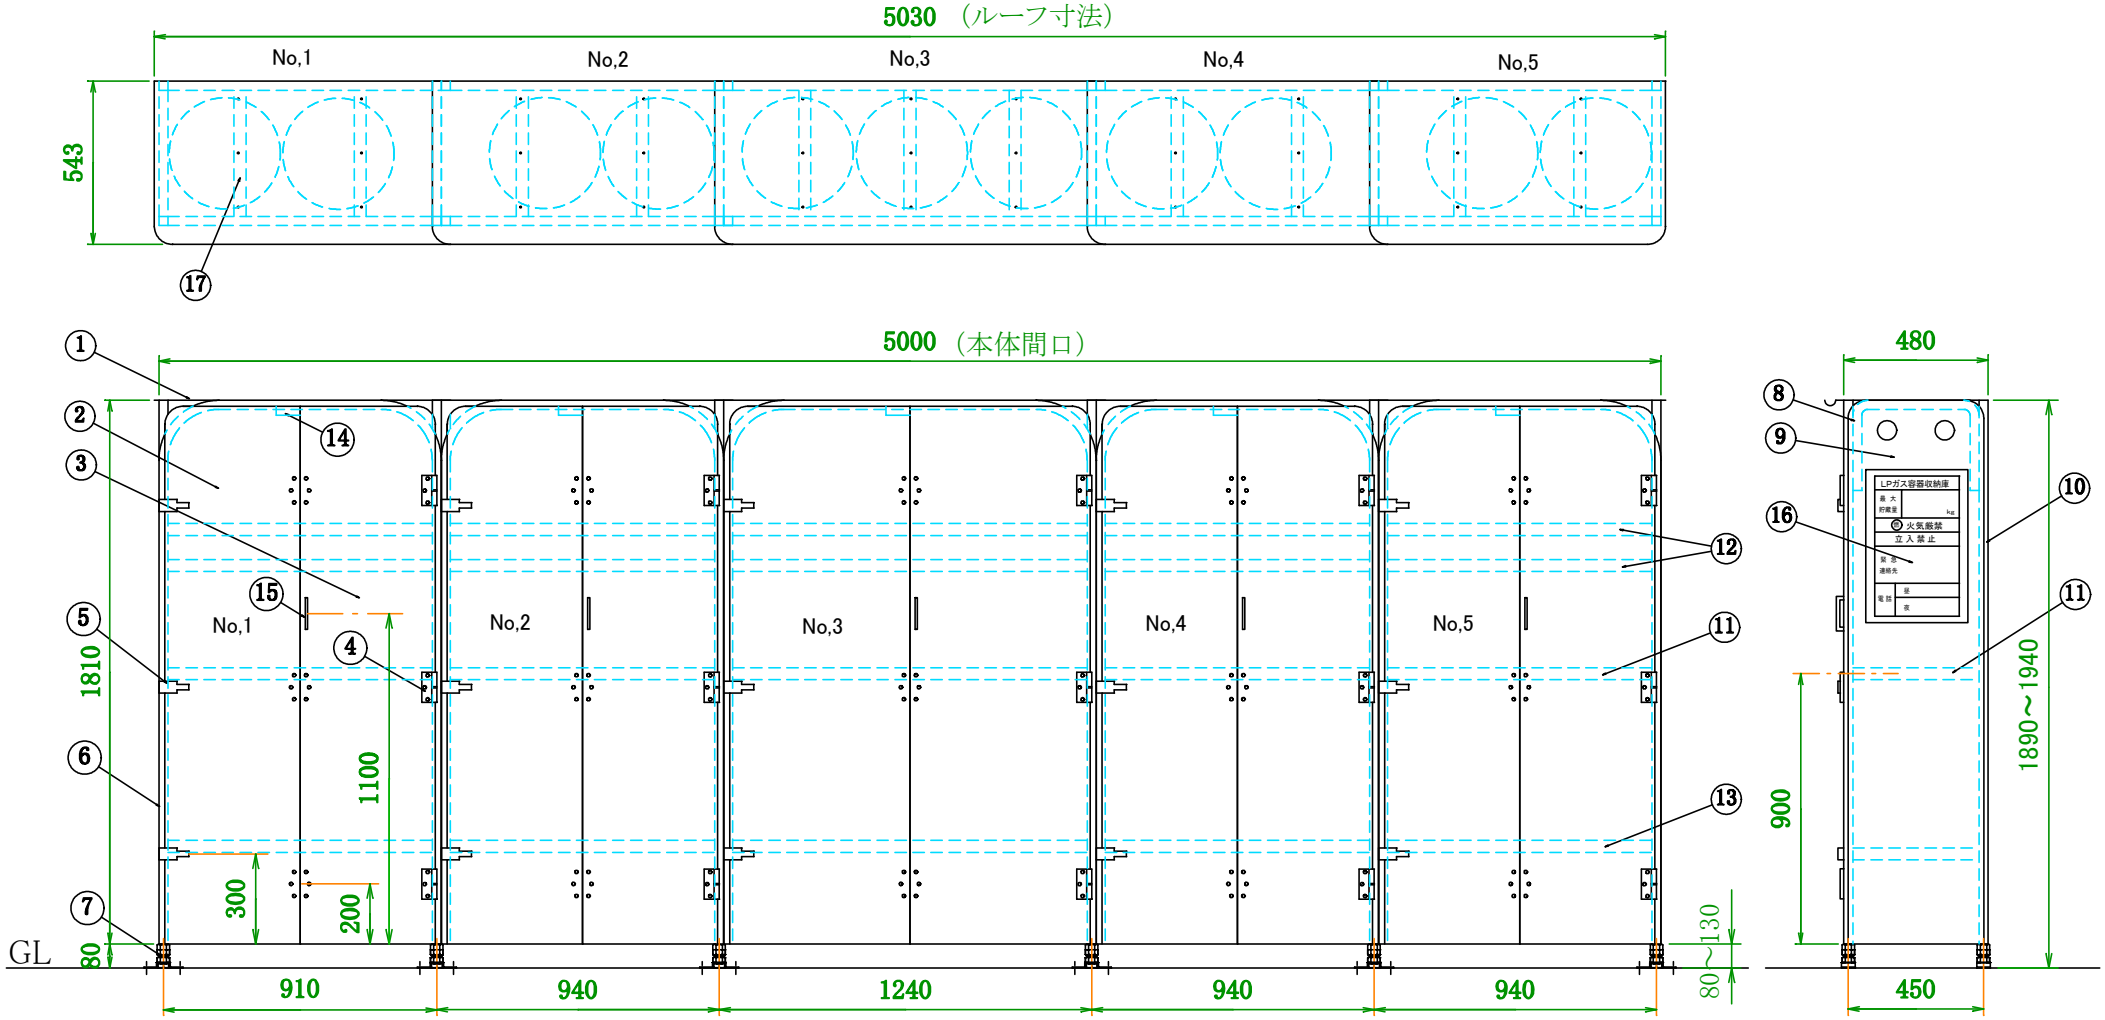

＊ 震度7(818gal)程度の強い地震でもガスボンベを、
転倒させないために必ずボンベチェーンは上下2本 懸けとして下さい。

髙橋産業株式会社	品名	ユニットシステム収納庫	縮尺 1/25	図番
	機種	UTIC-511X（背面パネルなし）	設計 15.10.29	